

Intelligens A3-as színes eszközök

# RICOH IM C3000(A) IM C3500(A)

Nyomtató  Fénymásoló  Szkenner  Fax



Üdvözljük a technológia új korszakában, amely által a munkahelye naprakész maradhat most és a jövőben egyaránt! Okosabb munkavégzés egyszerűbben az IM C3000(A)/C3500(A) készüléknek köszönhetően.

#### Eljött az idő:

- Védje meg készülékeit a könnyedén elérhető biztonsági frissítésekkel
- Használja ki a teljesítményt növelő frissítések előnyeit a saját ütemezése szerint
- Csökkentse a költségeket a kiváló minőségű nyomtatások házon belüli elvégzésével
- Maximalizálja a teljesítményt az egyszerűsített munkafolyamatokkal

A jelen kor munkahelyeinek fel kell készülniük a holnapra. A Ricoh intelligens készülékei már az üzembe helyezés napján zökkenőmentes hozzáférést biztosítanak a funkciófrissítésekhez és a teljesítményt növelő kiegészítőkhöz anélkül, hogy le kellene cserélni a meglévő hardvereit. Alakítsa készülékét egy hatékony központi egységgé, amely a bővíthető, biztonságos, fenntartható és egyszerűen használható technológiát alkalmazva segíti az információáramlást.

## Kontrollálja hatékonyabban a szkennelést és a nyomtatáskezelést:

- Szkennelje be a kisebb méretű dokumentumokat a kis méretű papír kiegészítővel
- Növelje a beolvasás pontosságát – többszörös beolvasás érzékelővel
- Fejlessze a nyomtatáskezelést – az EFI-vezérlővel
- Hozzon létre profi minőségű szórólapokat a belső hajtogató egységgel


Válassza a kisebb üzemeltetési költségeket és az alacsonyabb energiafogyasztást a környezetbarát, alacsony TEC-értékeknek (Tipikus áramfogyasztás) köszönhetően. Vegye igénybe a RICOH Intelligent Support szolgáltatásokat, amelyek előrejelzik a várható problémákat, és segítő utasításokat küldenek az Okos kezelőpanelen keresztül, ezzel megszüntethetők a fennakadások és fenntartható a készülék optimális teljesítménye – továbbá a költséges IT-források általi beavatkozások is elkerülhetők.

A 30 vagy 35 lap/perc sebességű nyomtatás által az IM C3000(A)/C3500(A) típus biztosítja a teljesítmény következő szintjét. Használja a 10,1 hüvelykes okos kezelőpanelt úgy, mint egy hagyományos okos készüléket, és konfigurálja saját igényeinek megfelelően a leggyakrabban használt alkalmazások gyors és egyszerű eléréséhez. A mobil csatlakozási lehetőségek széles választékának köszönhetően lehetővé teszi a nyomtatást vagy a szkennelést az irodai hálózatra vagy a felhőre egy okos készülékkel a beépített NFC, AirPrint\* vagy Mopria használatával. Mindezeket segítik a RICOH Smart Integration egyedülálló alkalmazáscsomagjai.

## Hozzon ki többet az intelligens készülékeinkből:

- Eredményes munkavégzés és kevesebb felhasználói beavatkozás – a papírkapacitás növelésével
- Változatos finiser és papírkezelési opciók – a professzionális dokumentumok érdekében
- Állandó felhasználói élmény a teljes készülékflottában
- Az eszközök maximális rendelkezésre állási ideje minimális szünettel a RICOH Intelligent Support által

## IM C3000(A) / IM C3500(A) hardver konfiguráció

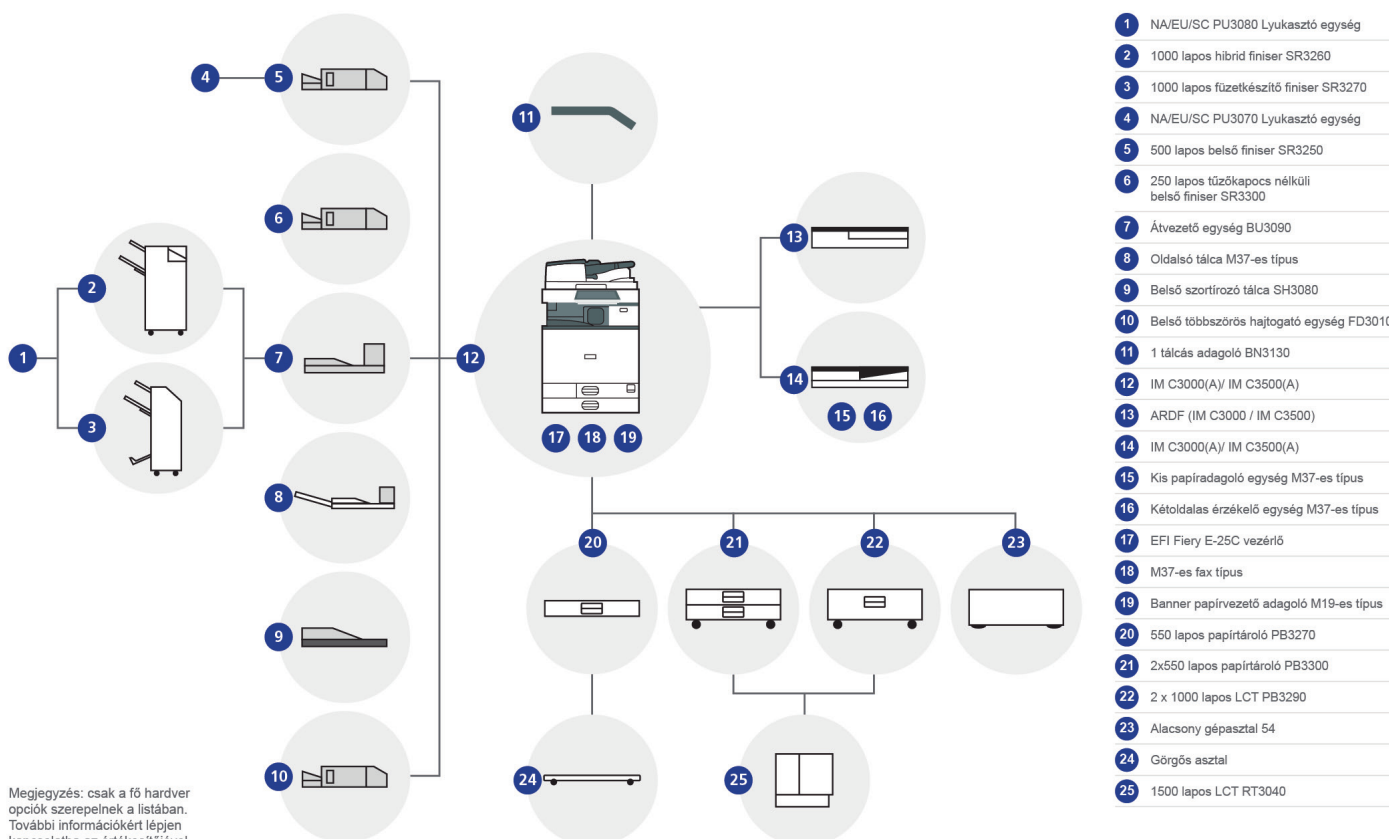

- 1 NA/EU/SC PU3080 Lyukasztó egység
- 2 1000 lapos hibrid finiser SR3260
- 3 1000 lapos fűzetkészítő finiser SR3270
- 4 NA/EU/SC PU3070 Lyukasztó egység
- 5 500 lapos belső finiser SR3250
- 6 250 lapos tűzőkapocs nélküli belső finiser SR3300
- 7 Átvezető egység BU3090
- 8 Oldalsó tálcá M37-es típus
- 9 Belső szortírozó tálcá SH3080
- 10 Belső többszörös hajtogató egység FD3010
- 11 1 tálcás adagoló BN3130
- 12 IM C3000(A)/ IM C3500(A)
- 13 ARDF (IM C3000 / IM C3500)
- 14 IM C3000(A)/ IM C3500(A)
- 15 Kis papíradagoló egység M37-es típus
- 16 Kétoldalas érzékelő egység M37-es típus
- 17 EFI Fiery E-25C vezérlő
- 18 M37-es fax típus
- 19 Banner papírvezető adagoló M19-es típus
- 20 550 lapos papírtároló PB3270
- 21 2x550 lapos papírtároló PB3300
- 22 2 x 1000 lapos LCT PB3290
- 23 Alacsony gépasztal 54
- 24 Görgős asztal
- 25 1500 lapos LCT RT3040

# RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

## MŰSZAKI ADATOK

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
<b>ÁLTALÁNOS</b>				
Bemelegedési idő			21 másodperc	
Első oldal elkészítésének ideje:			4,6 másodperc	
FF				
Első oldal elkészítésének ideje:			7,3 másodperc	
színes				
Folyamatos nyomtatási sebesség	30 lap/perc	30 lap/perc	35 lap/perc	35 lap/perc
Memória: alapkiépítésben			2 GB	
Memória: maximum			4 GB	
HDD: alapkiépítésben			320 GB	
HDD: maximum			320 GB	
ARDF-kapacitás			100 lap	
SPDF-kapacitás			220 lap	
Súly	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Méret (szé x mé x ma)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Áramforrás			220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
<b>MÁSOLÓ</b>				
Többpéldányos másolás			Legfeljebb 999 példány	
Felbontás			300 dpi	
Nagyítás			25%-tól 400%-ig 1%-os lépésenként	
<b>NYOMTATÓ</b>				
CPU			ApolloLake E3930 1,3 Ghz	
Lapleíró nyelv: alapkiépítésben			PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emuláció), PDF Direct (emuláció)	
Lapleíró nyelv: opció			Eredeti Adobe® PostScript®3™, PictBridge, Adobe® PDF direct	
Nyomatási felbontás: maximum			1200 x 1200 dpi	
Interfészek: alapkiépítésben			Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB eszköz I/F Type B	
Interfészek: opció			Kétirányú IEEE 1284/ECP, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bővített NIC (2. ethernet port)	
Mobilnyomtatási funkció			Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Windows® környezetek			Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003 + XenApp 5.0, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2003 + XenApp 5.0, Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016	
Mac OS környezetek			Macintosh OS X Native v10.11 vagy újabb	
UNIX környezetek			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
SAP® R/3® környezetek			SAP® R/3®, SAP® S/4®	
Egyéb támogatott környezetek			IBM iSorozat	
<b>SZKENNER</b>				
Szkennelési sebesség: ARDF			80 kép/perc (200/300 dpi)	
Szkennelési sebesség: SPDF			120 kép/perc (egyoldalas)/240 kép/perc (kétoldalas)	
Felbontás: maximum			1200 dpi	
Tömörítési eljárás				
Fájlformátumok			Egyoldalas TIFF, Egyoldalas JPEG, Egyoldalas nagy tömörítésű PDF, Egyoldalas PDF-A, Többoldalas TIFF, Többoldalas PDF, Többoldalas nagy tömörítésű PDF, Többoldalas PDF-A	
Beolvasási módok			E-mail, Mappa, USB, SD-kártya	
<b>FAX</b>				
Vonal			PSTN, PBX	
Átviteli sebesség			2 másodperc	
Modem seb.: maximum			33,6 Kbps	
Felbontás: standard			8x3,85 sor/mm, 200x100 dpi	
Felbontás: opció			16x15,4 vonal/mm, 400x400 dpi	
Tömörítési mód			MH, MR, MMR, JBIG	
Beolvasási seb.	81 lap/perc	68 lap/perc	81 lap/perc	68 lap/perc
Memória: standard			4 MB, (320 oldal)	
Memória: maximum			60 MB, (4800 oldal)	
<b>PAPÍRKEZELÉS</b>				
Ajánlott papírméret			Alapkiépítésben elérhető papíradagoló(k)SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Boríték Opcionális papíradagoló(k)SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Borítékok Kézi adagolótálcaSRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Borítékok, Egyéni papírméret (Szélesség, Hosszúság)	
			Kétoldalas tálcá	
Papírkapacitás: alapkiépítésben			1200 lap	
Papírkapacitás: maximum			4700 lap	
Kimeneti kapacitás:			500 lap	
alapkiépítésben				
Kimeneti kapacitás: maximum			1625 lap	
Papírsúly			Papíradagolók: (60 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Kézi adagoló: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Kétoldalas: (52 - 256 g/m <sup>2</sup> )	
Papírtípusok			Sima papír, Újrafeldolgozott papír, Speciális papír, Színes papír, Fejléces papír, Kartonpapír, Előnyomott papír, Írólap, Bevonatos papír, Boríték, Bevonatos papír, Címke, Hőálló fólia	

# RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

## MŰSZAKI ADATOK

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
<b>KÖRNYEZET</b>				
Energiafogyasztás: max.	1700 W vagy kevesebb			
Energiafogyasztás működés során: FF	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Energiafogyasztás működés során: színes	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Energiafogyasztás: készenlét	47,6 vagy kevesebb			
Energiafogyasztás: alvó üzemmód	0,55 vagy kevesebb			
TEC*	0,34 kWh/hét	0,34 kWh/hét	0,39 kWh/hét	0,39 kWh/hét
* Referenciaérték az ENERGY STAR 3.0 tesztelési módszer alapján.				
<b>TÁLCÁK ÉS FINISER OPCIÓK</b>				
1 x 250 lapos papíradagoló	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
2 x 550 lapos papíradagoló	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
2x1000 lapos nagy kapacitású adagoló	Papírméret: (A4), Papírsúly: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			
1500 lapos nagy kapacitású adagoló	Papírméret: (A4, B5), Papírsúly: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			
1000 lapos hibrid finiser	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), 1000 lap, Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés)			
1000 lapos fűzetkészítő finiser	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Kötegelési kapacitás: (1000 lap), Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés, Fűzet)			
250 lapos belső finiser	Papírméret: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papírsúly: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Kötegelési kapacitás: (250 lap), Tűzési kapacitás: (5 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (64-80 g/m <sup>2</sup> ), Tűzés helye: (Fent)			
500 lapos belső finiser	Papírméret: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papírsúly: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Kötegelési kapacitás: (500 lap), Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés)			
Belső mozgatótálca	Tálca kapacitása: (250 lap), Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			
Belső másolatartó tálca	Tálca kapacitása: (125 lap), Papírméret: (A3, A4, A5, B3, B4), Papírsúly: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			

### EGYÉB OPCIÓK

Fax egység, Második G3 vonal bővítés, Remote fax opció, Fax memóriabővítés, Magas gépasztal, Görgős asztal, VM kártya, Memóriabővítés, Külső kiadó tálca, Kézi adagoló kiegészítő banner nyomtatáshoz, Lyukasztó, Belső hajtógató egység, Közvetlen fényképnymtatás, Adobe PostScript 3, IEEE 1284 csatlakozó, IEEE 802.11 a/g/n interfész, Device server opció, Fájformátum konvertáló, OCR egység, Fokozott biztonságú merevlemez, Adatfelülíró biztonsági egység, Adagoló kisméretű papírokhoz, Többszörös beolvasás érzékelő, Nyomatási terület kiterjesztő egység, ADF fogantyú, Külső billentyűzet tartó, Külső számláló, Külső számláló tartó, NFC kártyaolvasó, Beépített kártyaolvasó tartó, EFI Vezérlő, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

### KELLÉKANYAGOK

Toner (fekete)	31 000 nyomat
Toner: cian/magenta/sárga	19 000 nyomat
Consumable yield based on 3p/j 5% coverage on A4	



RICOH @Remote

